

USC 系列
SERIES

基板自立型85°C标准品
85°C Standard, Snap-in Terminal Type

◆ 特 长 / FEATURES

- 85°C、3000小时品。
Load Life : 85°C 3000 hours.
- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.



◆ 规格表 / SPECIFICATIONS

| 项 目 Items | 特 性 Characteristics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------|---|---------|---------|------------------|---------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 工作温度范围 Category Temperature Range | -40~+85°C | -25~+85°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电压范围 Rated Voltage Range | 10~250V.DC | 315~450V.DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静电容量允许差 Capacitance Tolerance | ±20% (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漏 电 流 Leakage Current(MAX) | $I=3\sqrt{CV}$ (施加额定电压5分钟后) $I=3\sqrt{CV}$ (After 5 minutes application of rated voltage) I = 漏电流 (µA) C = 静电容量 (µF) V = 额定电压 (V) Leakage Current Capacitance Rated Voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损失角正切值 (tan δ) Dissipation Factor(MAX) | <table border="1"> <tr> <td>额定电压(V) Rated Voltage</td> <td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>80</td><td>100</td><td>160~400</td><td>420~450</td> </tr> <tr> <td>tan δ</td> <td>0.55</td><td>0.50</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.35</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.20</td><td>0.15</td><td>0.25</td> </tr> </table> (20°C, 120Hz) | | 额定电压(V) Rated Voltage | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~400 | 420~450 | tan δ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 |
| 额定电压(V) Rated Voltage | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~400 | 420~450 | | | | | | | | | | | | | | |
| tan δ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐 久 性 Endurance | 在85°C环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载3000小时后，满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 85°C, the capacitors shall meet the following requirements. <table border="1"> <tr> <td>静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change</td> <td>初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.</td> </tr> <tr> <td>损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor</td> <td>规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>漏 电 流 Leakage Current</td> <td>规格值以下 Not more than the specified value.</td> </tr> </table> | | 静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change | 初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value. | 损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor | 规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value. | 漏 电 流 Leakage Current | 规格值以下 Not more than the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change | 初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor | 规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漏 电 流 Leakage Current | 规格值以下 Not more than the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio (MAX) | <table border="1"> <tr> <td>额定电压(V) Rated Voltage</td> <td>10~250</td><td>315~400</td><td>420~450</td> </tr> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>3</td><td>8</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>12</td><td>-</td><td>-</td> </tr> </table> (120Hz) | | 额定电压(V) Rated Voltage | 10~250 | 315~400 | 420~450 | Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 8 | 12 | Z(-40°C)/Z(20°C) | 12 | - | - | | | | | | | | | | |
| 额定电压(V) Rated Voltage | 10~250 | 315~400 | 420~450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-40°C)/Z(20°C) | 12 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆ 纹波电流修正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率系数 Frequency Coefficient

| 频率 (Hz) Frequency | 60 (50) | 120 | 500 | 1k | 10k≤ |
|----------------------|---------|------|------|------|------|
| 10~100WV | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| 160~250WV | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
| 315~450WV | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |

◆ 副记号 / OPTION


| 副记号 Code | 记号 Code |
|--|---------|
| PET套管, 无底板 PET Sleeve without plate | EFC |

◆ 产品型号体系 / PART NUMBER

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| □□□ | USC | □□□□□ | M | □□□ | SN | D×L |
| 额定电压 Rated Voltage | 系列名称 Series | 静电容量 Capacitance | 静电容量允许差 Capacitance Tolerance | 副记号 Option | 端子记号 Terminal Code | 铝壳尺寸 Case Size |

◆ 尺寸图 / DIMENSIONS

(mm)

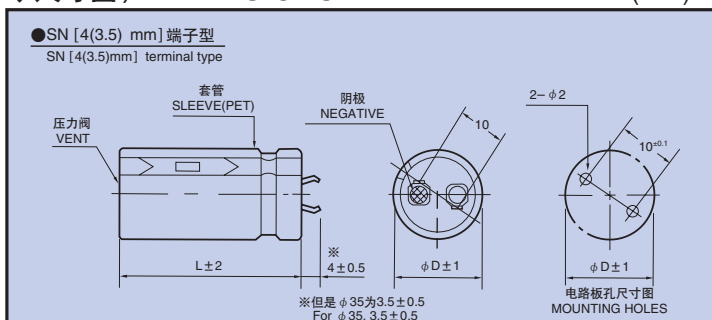



大型铝电解电容器

LARGE CAN TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

USC

◆标准品一览表/STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 10 | | | | | 16 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 8200 | | | | | | | 20×25; 2.56 | | | | |
| 10000 | | 20×25; 2.22 | | | | | 20×30; 2.85 | 22×25; 2.85 | | | |
| 12000 | | 20×30; 2.44 | 22×25; 2.41 | | | | 20×35; 3.20 | 22×30; 3.20 | | | |
| 15000 | | 20×35; 2.90 | 22×30; 2.88 | 25×25; 2.88 | | | 20×40; 3.70 | 22×35; 3.70 | 25×25; 3.70 | | |
| 18000 | | 20×40; 3.31 | 22×35; 3.22 | 25×30; 3.08 | | | | 22×40; 3.98 | 25×30; 3.98 | | |
| 22000 | | | 22×40; 3.79 | 25×30; 3.66 | 30×25; 3.58 | | | 22×45; 4.52 | 25×35; 4.52 | 30×25; 4.52 | |
| 27000 | | | 22×45; 4.04 | 25×35; 4.04 | 30×30; 3.99 | | | 22×50; 4.98 | 25×40; 4.98 | 30×30; 4.98 | |
| 33000 | | | 22×50; 4.58 | 25×40; 4.56 | 30×30; 4.58 | | | | 25×45; 5.49 | 30×35; 5.49 | 35×30; 5.49 |
| 39000 | | | | 25×45; 5.29 | 30×35; 5.21 | 35×30; 5.05 | | | 25×50; 6.11 | 30×40; 6.11 | 35×35; 6.11 |
| 47000 | | | | 25×50; 5.78 | 30×40; 5.78 | 35×35; 5.55 | | | | 30×45; 6.80 | 35×35; 6.80 |
| 56000 | | | | | 30×45; 6.59 | 35×35; 6.40 | | | | 30×50; 7.62 | 35×40; 7.62 |
| 68000 | | | | | 30×50; 7.50 | 35×40; 7.48 | | | | | 35×45; 8.45 |
| 82000 | | | | | 35×50; 8.50 | | | | | | 35×50; 9.14 |

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 25 | | | | | 35 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 3300 | | | | | | | 20×25; 2.14 | | | | |
| 3900 | | | | | | | 20×30; 2.28 | | | | |
| 4700 | | | | | | | 20×35; 2.46 | 22×25; 2.46 | | | |
| 5600 | | 20×25; 2.33 | | | | | 20×40; 2.79 | 22×30; 2.79 | 25×25; 2.79 | | |
| 6800 | | 20×30; 2.56 | 22×25; 2.56 | | | | | 22×35; 2.89 | 25×30; 2.89 | | |
| 8200 | | 20×35; 2.91 | 22×30; 2.91 | | | | | 22×40; 3.47 | 25×30; 3.47 | 30×25; 3.47 | |
| 10000 | | 20×40; 3.18 | 22×35; 3.18 | 25×25; 3.18 | | | | 22×45; 3.59 | 25×35; 3.59 | 30×30; 3.59 | |
| 12000 | | | 22×40; 3.53 | 25×30; 3.53 | | | | 22×50; 4.51 | 25×40; 4.51 | 30×30; 4.51 | |
| 15000 | | | 22×45; 4.08 | 25×35; 4.08 | 30×25; 4.08 | | | | 25×45; 4.80 | 30×35; 4.80 | 35×30; 4.80 |
| 18000 | | | 22×50; 4.68 | 25×40; 4.68 | 30×30; 4.68 | | | | | 30×40; 5.70 | 35×35; 5.70 |
| 22000 | | | | 25×45; 5.19 | 30×35; 5.19 | 35×30; 5.19 | | | | 30×45; 6.38 | 35×40; 6.38 |
| 27000 | | | | 25×50; 6.02 | 30×40; 6.02 | 35×35; 6.02 | | | | | 35×45; 6.90 |
| 33000 | | | | | 30×45; 6.75 | 35×40; 6.75 | | | | | 35×50; 7.49 |
| 39000 | | | | | 30×50; 7.56 | 35×45; 7.56 | | | | | |
| 47000 | | | | | 35×50; 8.30 | | | | | | |

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 50 | | | | | 63 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 1500 | | | | | | | 20×25; 1.69 | | | | |
| 1800 | | | | | | | 20×30; 2.04 | 22×25; 2.04 | | | |
| 2200 | | 20×25; 2.07 | | | | | 20×35; 2.40 | 22×30; 2.40 | | | |
| 2700 | | 20×30; 2.21 | 22×25; 2.21 | | | | 20×40; 2.52 | 22×35; 2.52 | 25×25; 2.52 | | |
| 3300 | | 20×35; 2.41 | 22×30; 2.41 | | | | | 22×40; 2.69 | 25×30; 2.69 | | |
| 3900 | | 20×40; 2.72 | 22×30; 2.72 | 25×25; 2.72 | | | | 22×45; 3.10 | 25×35; 3.10 | 30×25; 3.10 | |
| 4700 | | | 22×35; 3.01 | 25×30; 3.01 | | | | 22×50; 3.49 | 25×40; 3.49 | 30×30; 3.49 | |
| 5600 | | | 22×40; 3.43 | 25×35; 3.43 | 30×25; 3.43 | | | | 25×45; 3.81 | 30×35; 3.81 | |
| 6800 | | | 22×45; 3.94 | 25×35; 3.94 | 30×30; 3.94 | | | | 25×50; 4.41 | 30×40; 4.41 | 35×30; 4.41 |
| 8200 | | | | 25×40; 4.37 | 30×35; 4.37 | | | | | 30×45; 4.90 | 35×35; 4.90 |
| 10000 | | | | 25×50; 5.02 | 30×40; 5.02 | 35×30; 5.02 | | | | 30×50; 5.49 | 35×40; 5.49 |
| 12000 | | | | | 30×45; 5.60 | 35×35; 5.60 | | | | | 35×45; 6.30 |
| 15000 | | | | | 30×50; 6.44 | 35×40; 6.44 | | | | | |
| 18000 | | | | | 35×45; 6.71 | | | | | | |

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 80 | | | | | 100 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 680 | | | | | | | 20×25; 1.66 | | | | |
| 820 | | | | | | | 20×30; 1.86 | 22×25; 1.86 | | | |
| 1000 | | 20×25; 1.56 | | | | | 20×30; 2.02 | 22×30; 2.02 | | | |
| 1200 | | 20×30; 1.80 | 22×25; 1.80 | | | | 20×35; 2.12 | 22×30; 2.12 | 25×25; 2.12 | | |
| 1500 | | 20×30; 2.10 | 22×30; 2.10 | | | | 20×40; 2.45 | 22×35; 2.45 | 25×30; 2.45 | | |
| 1800 | | 20×35; 2.30 | 22×30; 2.30 | 25×25; 2.30 | | | | 22×40; 2.77 | 25×30; 2.77 | 30×25; 2.77 | |
| 2200 | | 20×40; 2.53 | 22×35; 2.53 | 25×30; 2.53 | | | | 22×45; 3.12 | 25×35; 3.12 | 30×30; 3.12 | |
| 2700 | | | 22×40; 2.93 | 25×35; 2.93 | 30×25; 2.93 | | | | 25×40; 3.61 | 30×30; 3.61 | |
| 3300 | | | 22×45; 3.25 | 25×35; 3.25 | 30×30; 3.25 | | | | 25×50; 4.06 | 30×35; 4.06 | 35×30; 4.06 |
| 3900 | | | | 25×40; 3.62 | 30×35; 3.62 | | | | | 30×40; 4.60 | 35×35; 4.60 |
| 4700 | | | | 25×45; 4.28 | 30×40; 4.28 | 35×30; 4.28 | | | | 30×45; 5.13 | 35×40; 5.13 |
| 5600 | | | | | 30×45; 4.55 | 35×35; 4.55 | | | | | 35×45; 5.75 |
| 6800 | | | | | 30×45; 5.83 | 35×40; 5.83 | | | | | 35×50; 6.01 |
| 8200 | | | | | | 35×45; 6.40 | | | | | |
| 10000 | | | | | | 35×50; 7.03 | | | | | |

↑ 纹波电流 Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ 铝壳尺寸 Case Size ϕ D×L(mm)



大型铝电解电容器

LARGE CAN TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

USC

◆标准品一览表/STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 160 | | | | | 180 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 270 | | 20×25; 1.28 | | | | | 20×25; 1.29 | | | | |
| 330 | | 20×25; 1.55 | | | | | 20×30; 1.77 | 22×25; 1.49 | | | |
| 390 | | 20×30; 1.63 | 22×25; 1.63 | | | | 20×30; 1.84 | 22×25; 1.84 | | | |
| 470 | | 20×30; 1.90 | 22×30; 1.86 | 25×25; 1.86 | | | 20×35; 1.91 | 22×30; 1.91 | 25×25; 2.08 | | |
| 560 | | 20×35; 2.14 | 22×30; 2.15 | 25×25; 2.15 | | | 20×40; 2.15 | 22×35; 2.25 | 25×25; 2.25 | | |
| 680 | | 20×40; 2.35 | 22×35; 2.35 | 25×30; 2.33 | 30×25; 2.33 | | | 22×35; 2.48 | 25×30; 2.50 | 30×25; 2.46 | |
| 820 | | | 22×40; 2.68 | 25×30; 2.65 | 30×25; 2.64 | | | 22×40; 2.86 | 25×35; 2.75 | 30×25; 2.69 | |
| 1000 | | | 22×45; 3.02 | 25×35; 3.00 | 30×30; 2.96 | | | 22×50; 3.10 | 25×40; 3.06 | 30×30; 3.10 | |
| 1200 | | | | 25×40; 3.43 | 30×30; 3.41 | 35×30; 3.40 | | | 25×45; 3.63 | 30×35; 3.55 | 35×30; 3.49 |
| 1500 | | | | 25×50; 3.96 | 30×35; 3.96 | 35×30; 3.94 | | | | 30×40; 4.10 | 35×35; 4.02 |
| 1800 | | | | | 30×40; 4.31 | 35×35; 4.28 | | | | 30×45; 4.55 | 35×35; 4.54 |
| 2200 | | | | | 30×50; 4.96 | 35×40; 4.96 | | | | | 35×40; 4.83 |
| 2700 | | | | | | 35×45; 5.57 | | | | | 35×50; 5.30 |

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 200 | | | | | 220 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 220 | | 20×25; 1.19 | | | | | 20×25; 1.23 | | | | |
| 270 | | 20×25; 1.39 | 22×25; 1.37 | | | | 20×30; 1.46 | 22×25; 1.42 | | | |
| 330 | | 20×30; 1.56 | 22×30; 1.51 | | | | 20×35; 1.64 | 22×30; 1.59 | | | |
| 390 | | 20×35; 1.74 | 22×30; 1.73 | 25×25; 1.71 | | | 20×35; 1.79 | 22×30; 1.80 | 25×25; 1.75 | | |
| 470 | | 20×35; 2.03 | 22×30; 1.97 | 25×25; 1.95 | | | 20×40; 2.12 | 22×35; 2.06 | 25×30; 2.08 | | |
| 560 | | 20×40; 2.18 | 22×35; 2.18 | 25×30; 2.15 | 30×25; 2.15 | | | 22×40; 2.22 | 25×35; 2.38 | 30×25; 2.18 | |
| 680 | | | 22×40; 2.48 | 25×30; 2.48 | 30×25; 2.48 | | | 22×45; 2.62 | 25×35; 2.56 | 30×30; 2.52 | |
| 820 | | | 22×45; 2.81 | 25×35; 2.79 | 30×30; 2.75 | | | 25×45; 2.91 | 30×35; 2.84 | 35×30; 2.79 | |
| 1000 | | | 22×50; 3.28 | 25×40; 3.28 | 30×35; 3.15 | | | | 30×35; 3.36 | 35×30; 3.29 | |
| 1200 | | | | 25×45; 3.61 | 30×35; 3.61 | 35×30; 3.57 | | | | 30×40; 3.72 | 35×35; 3.68 |
| 1500 | | | | | 30×45; 4.13 | 35×35; 4.06 | | | | 30×50; 4.18 | 35×40; 4.10 |
| 1800 | | | | | 30×50; 4.60 | 35×40; 4.59 | | | | | 35×45; 4.52 |
| 2200 | | | | | | 35×45; 5.25 | | | | | |

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 250 | | | | | 315 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 150 | | | | | | | 20×30; 1.00 | | | | |
| 180 | | 20×25; 1.20 | | | | | 20×35; 1.13 | 22×30; 1.29 | 25×25; 1.38 | | |
| 220 | | 20×25; 1.26 | 22×25; 1.24 | | | | 20×35; 1.29 | 22×30; 1.41 | 25×25; 1.47 | | |
| 270 | | 20×30; 1.42 | 22×25; 1.50 | | | | | 22×35; 1.68 | 25×30; 1.70 | | |
| 330 | | 20×35; 1.68 | 22×30; 1.66 | 25×25; 1.61 | | | | 22×40; 1.91 | 25×35; 1.94 | 30×25; 1.98 | |
| 390 | | 20×40; 1.92 | 22×35; 1.88 | 25×30; 1.88 | | | | 22×45; 2.07 | 25×40; 2.11 | 30×30; 2.15 | |
| 470 | | | 22×35; 2.15 | 25×35; 2.15 | 30×25; 2.04 | | | 25×50; 2.31 | 30×35; 2.38 | 35×30; 2.36 | |
| 560 | | | 22×40; 2.48 | 25×35; 2.35 | 30×25; 2.35 | | | | 30×35; 2.63 | 35×30; 2.69 | |
| 680 | | | | 25×40; 2.67 | 30×30; 2.71 | | | | 30×45; 2.80 | 35×35; 3.05 | |
| 820 | | | | 25×45; 3.01 | 30×35; 2.98 | 35×30; 2.96 | | | 30×50; 3.28 | 35×40; 3.45 | |
| 1000 | | | | | 30×40; 3.56 | 35×35; 3.48 | | | | 35×45; 3.57 | |
| 1200 | | | | | 30×45; 3.99 | 35×35; 3.84 | | | | | |
| 1500 | | | | | | 35×40; 4.33 | | | | | |
| 1800 | | | | | | 35×50; 4.54 | | | | | |

| Cap (μ F) | WV ϕ D | 350 | | | | | 385 | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 68 | | | | | | | 20×25; 0.68 | | | | |
| 82 | | | | | | | 20×30; 0.74 | 22×25; 0.76 | | | |
| 100 | | | | | | | 20×30; 0.86 | 22×30; 0.89 | | | |
| 120 | | 20×30; 0.96 | 22×25; 1.04 | | | | 20×35; 0.96 | 22×30; 0.98 | 25×25; 1.02 | | |
| 150 | | 20×30; 1.10 | 22×30; 1.20 | 25×25; 1.22 | | | 20×35; 1.10 | 22×35; 1.12 | 25×30; 1.14 | | |
| 180 | | 20×35; 1.24 | 22×30; 1.34 | 25×25; 1.37 | | | 20×40; 1.27 | 22×35; 1.27 | 25×30; 1.30 | 30×25; 1.37 | |
| 220 | | | 22×35; 1.47 | 25×30; 1.53 | 30×25; 1.54 | | | 22×40; 1.42 | 25×35; 1.48 | 30×30; 1.49 | |
| 270 | | | 22×40; 1.70 | 25×35; 1.73 | 30×25; 1.80 | | | 22×50; 1.60 | 25×40; 1.61 | 30×30; 1.64 | |
| 330 | | | 22×45; 1.87 | 25×35; 1.97 | 30×30; 2.03 | | | | 25×45; 1.80 | 30×35; 1.85 | 35×30; 1.87 |
| 390 | | | | 25×40; 2.14 | 30×35; 2.23 | 35×30; 2.30 | | | 25×50; 2.04 | 30×40; 2.05 | 35×35; 2.07 |
| 470 | | | | 25×50; 2.55 | 30×35; 2.53 | 35×30; 2.55 | | | | 30×45; 2.26 | 35×35; 2.26 |
| 560 | | | | | 30×40; 2.73 | 35×35; 2.75 | | | | 30×50; 2.57 | 35×40; 2.59 |
| 680 | | | | | 30×50; 3.15 | 35×40; 3.15 | | | | | 35×45; 2.80 |
| 820 | | | | | | 35×45; 3.47 | | | | | |
| 1000 | | | | | | 35×50; 3.60 | | | | | |

↑ 纹波电流 Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
↑ 铝壳尺寸 Case Size ϕ D×L(mm)



大型铝电解电容器

LARGE CAN TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

USC

◆标准品一览表/STANDARD SIZE

| Cap (μF) | WV φD | 400 | | | | | 420 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | φ 20 | φ 22 | φ 25 | φ 30 | φ 35 | φ 20 | φ 22 | φ 25 | φ 30 | φ 35 |
| 68 | 20×25; 0.75 | | | | | | 20×25; 0.70 | | | | |
| 82 | 20×30; 0.82 | 22×25; 0.84 | | | | | 20×30; 0.80 | 22×25; 0.85 | | | |
| 100 | 20×30; 0.95 | 22×30; 0.99 | | | | | 20×35; 0.90 | 22×30; 0.97 | 25×25; 0.98 | | |
| 120 | 20×35; 1.07 | 22×30; 1.09 | 25×25; 1.13 | | | | 20×35; 1.04 | 22×30; 1.07 | 25×25; 1.08 | | |
| 150 | 20×40; 1.22 | 22×35; 1.24 | 25×30; 1.27 | | | | 20×40; 1.17 | 22×35; 1.21 | 25×30; 1.26 | 30×25; 1.30 | |
| 180 | | 22×40; 1.41 | 25×30; 1.44 | 30×25; 1.52 | | | | 22×40; 1.33 | 25×35; 1.42 | 30×25; 1.48 | |
| 220 | | 22×45; 1.58 | 25×35; 1.64 | 30×30; 1.66 | | | | 22×45; 1.55 | 25×35; 1.58 | 30×30; 1.65 | |
| 270 | | | 25×40; 1.79 | 30×30; 1.82 | | | | | 25×40; 1.74 | 30×35; 1.90 | 35×30; 1.94 |
| 330 | | | 25×45; 2.00 | 30×35; 2.05 | 35×30; 2.05 | | | | 25×50; 2.20 | 30×35; 1.98 | 35×35; 2.17 |
| 390 | | | | 30×40; 2.26 | 35×35; 2.28 | | | | | 30×40; 2.22 | 35×35; 2.27 |
| 470 | | | | 30×45; 2.51 | 35×40; 2.54 | | | | | 30×45; 2.50 | 35×40; 2.61 |
| 560 | | | | 30×50; 2.85 | 35×40; 2.85 | | | | | | 35×45; 2.95 |
| 680 | | | | | 35×50; 3.10 | | | | | | |

| Cap (μF) | WV φD | 450 | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | φ 20 | φ 22 | φ 25 | φ 30 | φ 35 |
| 56 | 20×25; 0.61 | | | | | |
| 68 | 20×30; 0.70 | 22×25; 0.71 | | | | |
| 82 | 20×35; 0.80 | 22×25; 0.86 | | | | |
| 100 | 20×35; 0.88 | 22×30; 0.95 | 25×25; 0.97 | | | |
| 120 | 20×40; 0.99 | 22×35; 1.07 | 25×30; 1.09 | 30×25; 1.12 | | |
| 150 | | 22×40; 1.18 | 25×30; 1.25 | 30×25; 1.29 | | |
| 180 | | 22×45; 1.32 | 25×35; 1.40 | 30×30; 1.45 | | |
| 220 | | | 25×40; 1.59 | 30×30; 1.64 | 35×30; 1.66 | |
| 270 | | | 25×45; 1.73 | 30×35; 1.89 | 35×30; 1.90 | |
| 330 | | | 25×50; 2.12 | 30×40; 2.12 | 35×35; 2.15 | |
| 390 | | | | 30×45; 2.35 | 35×40; 2.38 | |
| 470 | | | | 30×50; 2.65 | 35×45; 2.68 | |
| 560 | | | | | 35×50; 2.88 | |

↑ 纹波电流 Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ 铝壳尺寸 Case Size φ D×L(mm)

NG (ONG) LIMITED
 3/26055851
 k.com